



# Schrauben in Glasleiste

Miss die Höhe und Breite der Glasscheibe  
deines Fensters inklusive Gummidichtung wie  
abgebildet. Bei gerader Glasleiste, ziehe  
sicherheitshalber 5 mm vom Breitenmaß ab.  
Sollte deine Glasleiste schräg sein, dann  
addiere 5 mm in der Höhe.

## HINWEIS


Die Glasleistentiefe muss mindestens 25 mm betragen. Sollte das nicht der Fall sein, wähle bitte eine andere Montageart (z.B. Klemmen oder Schrauben in den Fensterrahmen).

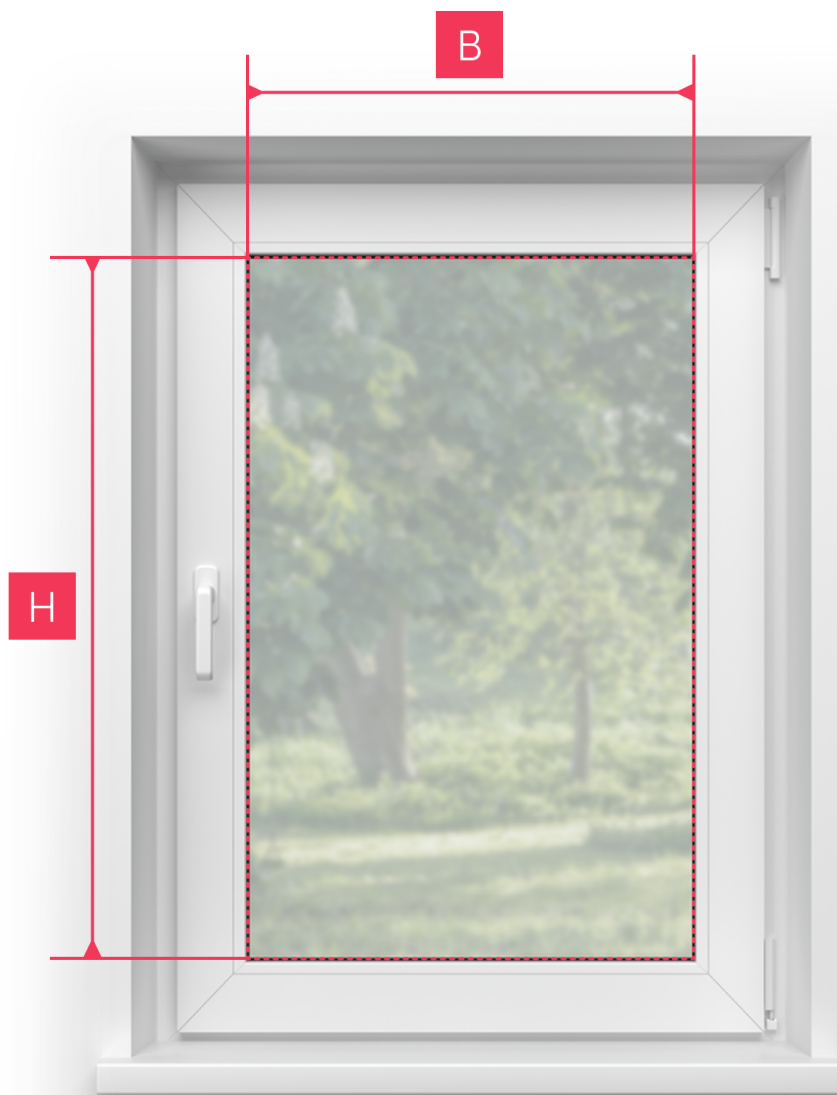

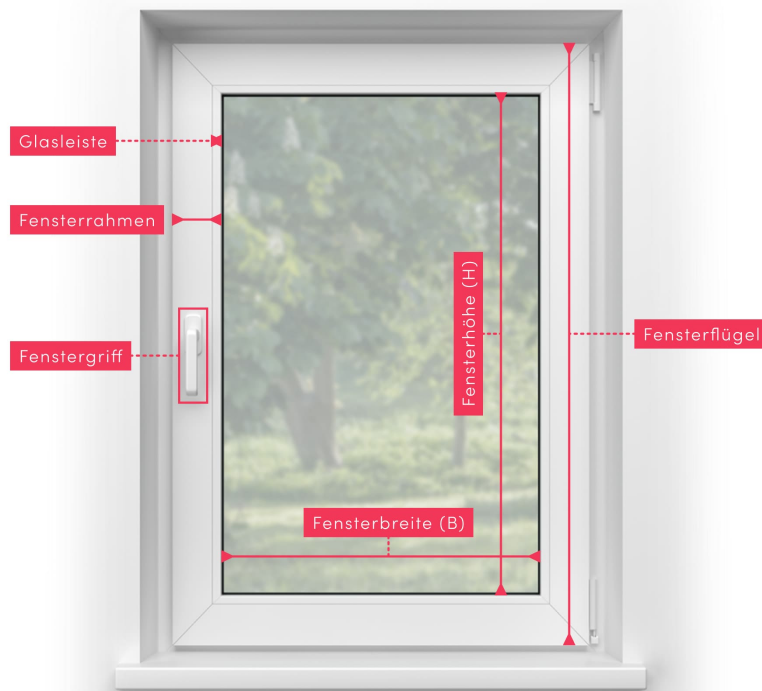

### GLASLEISTE SCHRÄG

Querschnitt von oben

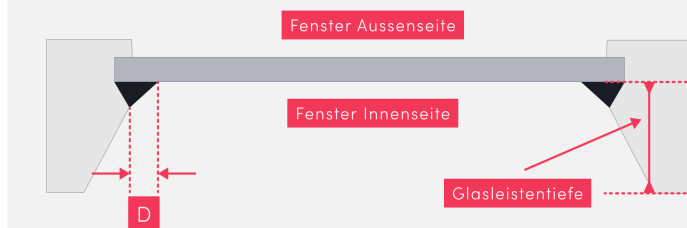

### GLASLEISTE GERADE

Querschnitt von oben

